



# 用户手册

LedSuite APP

版本号：V1.0    发布时间：2023.7.5

目录

目录..... 1

概述..... 2

注册账号..... 2

账号登录..... 3

添加设备..... 3

新建节目..... 4

模板节目..... 5

文本节目..... 6

图片节目..... 7

时间节目..... 7

表盘节目..... 8

计时节目..... 9

传感器节目..... 10

发送节目..... 11

设备管理..... 11

素材库..... 16

我的..... 17

## 概述

LedSuite APP 为仰邦科技 Ledshow-Suite PC 软件的手机版软件。产品支持仰邦异步产品的全部型号控制器。LedSuite APP 通过 WiFi 通讯；支持丰富的媒体节目区域；支持单屏幕模式和多屏幕模式；支持模板功能和云素材库；支持本地模式与云模式；软件界面简洁，操作简单。

## 注册账号

首次登录 LedSuite APP 需要注册一个账号，点击【注册账号】分别输入用户名、密码、手机号等信息，点击【登录/注册】即可完成账号注册。

The image displays two screenshots of the LedSuite APP interface. The left screenshot shows the login screen with the 'Ledshow' logo and a '注册账号' (Register Account) link highlighted by a red arrow. The right screenshot shows the registration form with fields for username, password, confirm password, and phone number, along with a '获取验证码' (Get Verification Code) button.

Left Screenshot (Login Screen):


- Time: 9:42
- LED Ledshow logo
- Input fields: 请输入邮箱或手机号 (Please enter email or phone number), 请输入密码 (Please enter password)
- Checkbox: 已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》 (I have read and agree to the User Agreement and Privacy Policy)
- Buttons: 登录 (Login), 注册账号 (Register Account) [highlighted with a red arrow], 忘记密码? (Forgot Password?)
- Bottom: 验证码登录 (Login with Verification Code)

Right Screenshot (Registration Form):

- Time: 9:42
- Back arrow and 注册账号 (Register Account) header
- Fields: 用户名 (Username) with input field 请输入用户名 (Please enter username); 设置密码 (Set Password) with input field 请输入密码 (Please enter password); 确认密码 (Confirm Password) with input field 请再次输入密码 (Please re-enter password); 手机号 (Phone Number) with input field +86 | 请输入手机号 (Please enter phone number)
- Text: 密码长度6-18位，须包含数字、字母、符号至少2种或以上元素 (Password length 6-18 digits, must contain at least 2 of digits, letters, or symbols)
- Buttons: 获取验证码 (Get Verification Code), 登录/注册 (Login/Register)


## 账号登录

账号注册成功后，输入手机号码和密码，勾选已读《用户协议》和《隐私政策》后，点击【登录】即可进入 APP 界面。用户也可以通过手机号码获取到【验证码】登录。

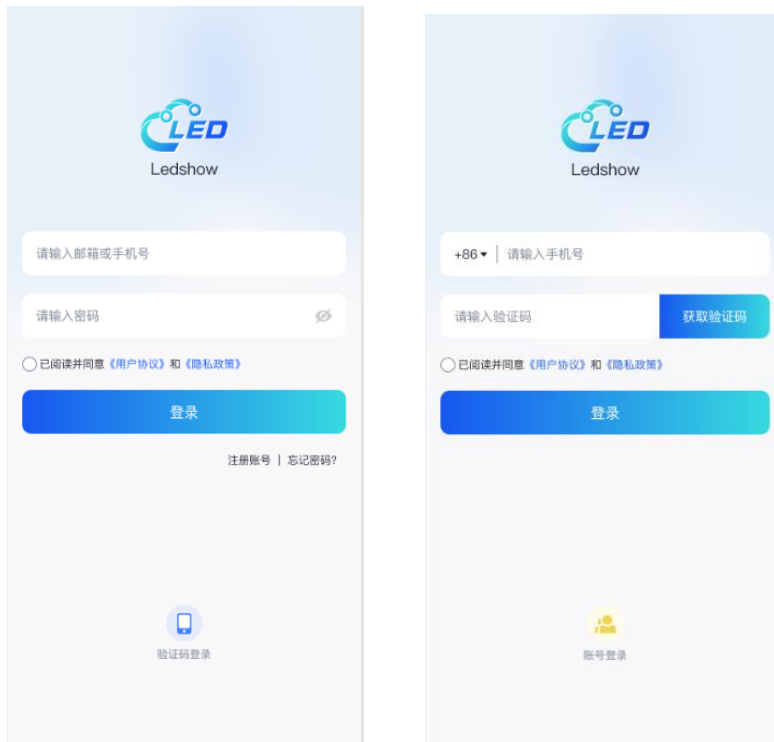


## 添加设备

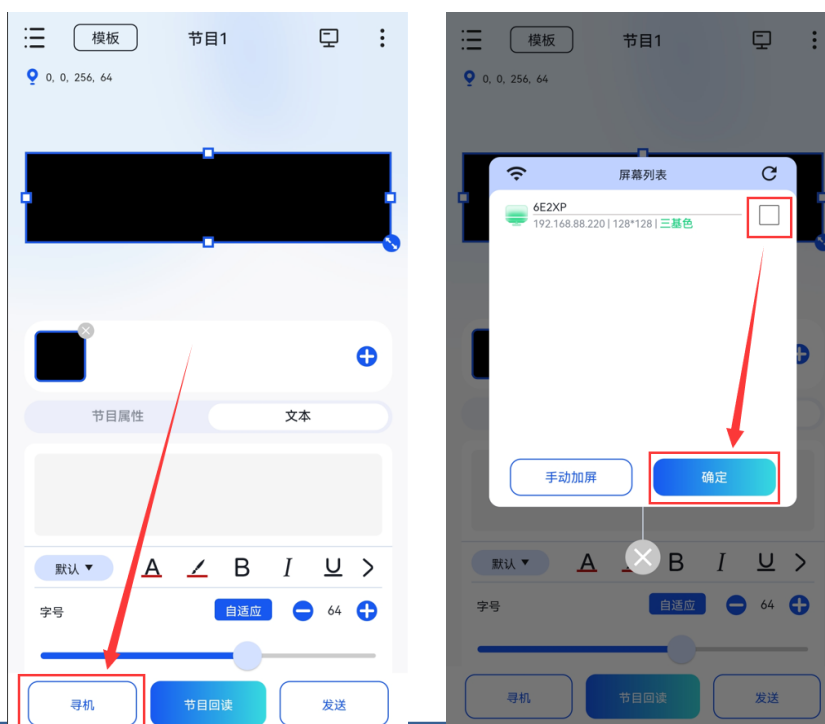

单屏幕模式下添加屏幕：点击【寻机】，选择一个搜索到的屏幕，点击【确定】即可添加成功。若搜索到多个屏幕，多选后点击确定，可进入多屏幕模式。

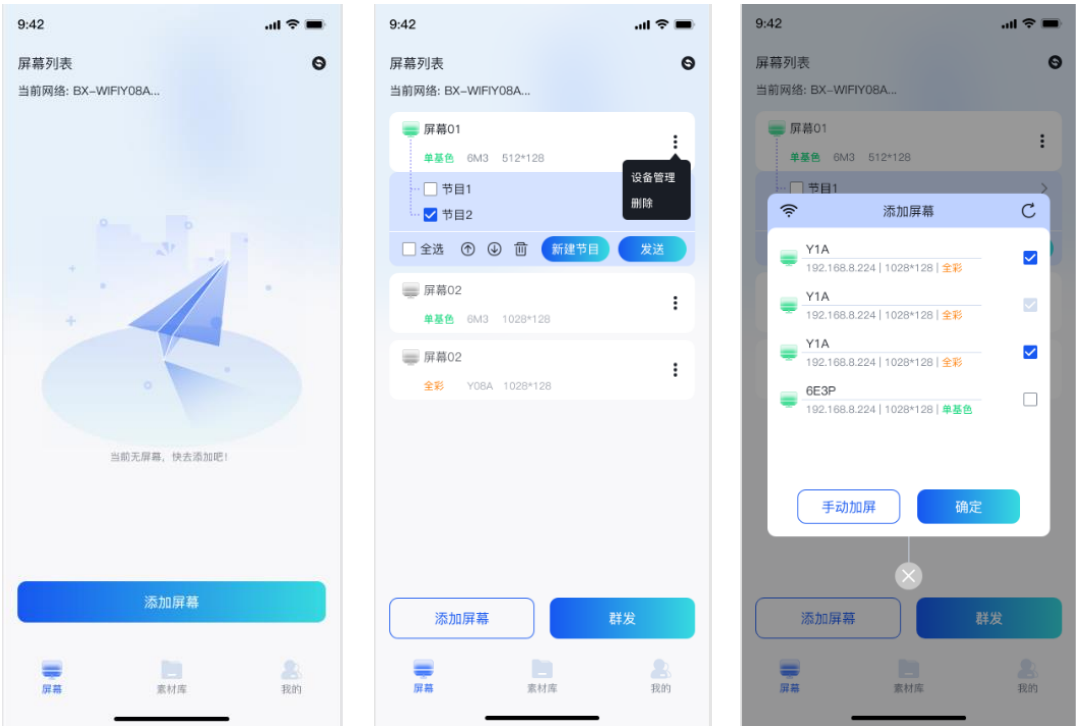

多屏幕模式下添加屏幕，点击【添加屏幕】后选择搜索到的屏幕，点击【确定】添加成功。



## 新建节目

单屏幕模式下，点击  进入节目列表，点击  即可新建节目。




多屏幕模式下，选中添加的屏幕后，点击 **新建节目** 即可新建节目。



## 模板节目

节目编辑界面点击 **模板** 可选择自由布局、文本模板、时间模板、表盘模板等；也可点击 **+** 自定义模板。

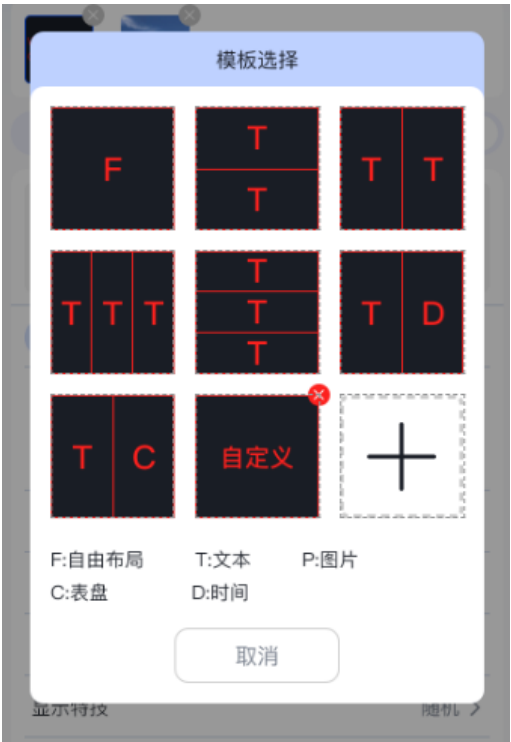



## 文本节目



- 可编辑文本。
- 更改文本的字体、字色、字体背景、粗体、斜体、下划线、居左、居中、居右、置顶、上下居中、置底、字号。
- 支持单行显示和多行显示。
- 支持首尾相连功能。
- 支持区域背景、支持炫彩字（部分型号）。
- 字间距、行间距。
- 显示特技、特技速度、停留时间。
- 镜像显示。
- 边框。

图片节目

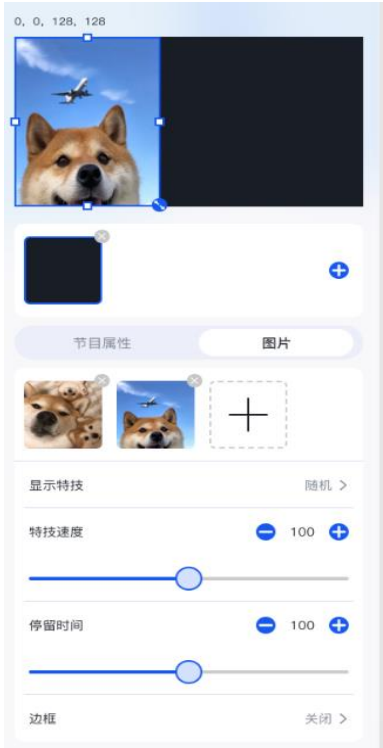

- 点击  添加可添加多张图片。
- 显示特技、特技速度、停留时间等调节。
- 边框。


时间节目






- 可单行显示或多行显示。
- 可调节字体。
- 可调节字号。
- 可添加固定文字、修改固定文字颜色。
- 可修改时间、日期、星期的格式和颜色。
- 边框。

## 表盘节目

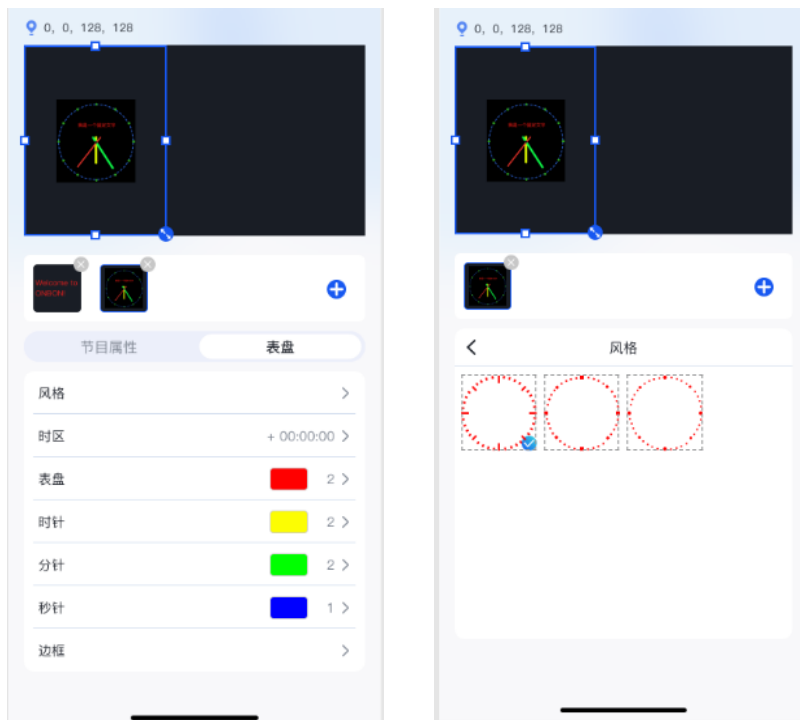

- 可选择三种不同风格的表盘（圆型、方型、线型）。
- 可调整表盘的时区。
- 可修改表盘的大小和颜色。
- 可修改时针的大小和颜色。
- 可修改分针的大小和颜色。
- 可修改秒针的大小和颜色。
- 可添加边框。

## 计时节目

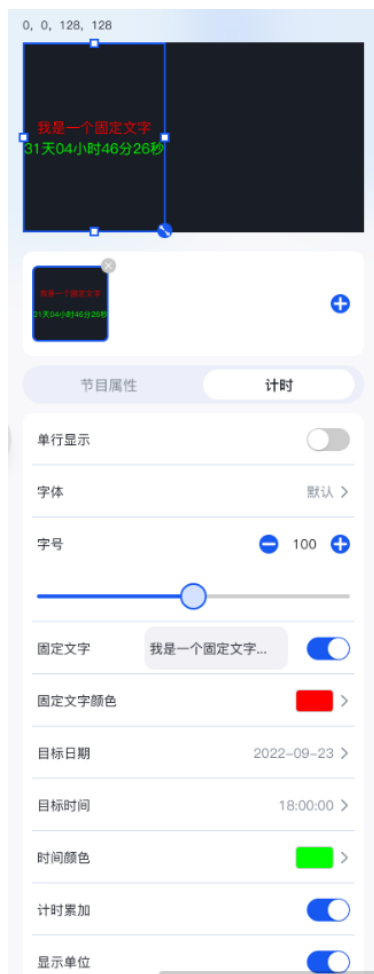

- 可单行显示和多行显示。
- 可修改字体、字号。
- 可添加固定文字、修改固定文字颜色。
- 可选择目标时间、目标日期。
- 可修改时间的颜色。
- 可计时累加。
- 可隐藏/显示单位。
- 可限制天、小时、分钟、秒的显示。
- 边框。




## 传感器节目




- 可选择多种传感器类型和型号。
- 可修改文本的字体、字号。
- 可添加固定文字。
- 可选择接入位置。
- 可调节显示单位。
- 可调整数值的精度和修正值。
- 可设置报警条件。
- 边框。


## 发送节目

单屏幕模式下，点击  按钮即可将【节目列表】中勾选的节目按顺序下发给屏幕。

多屏幕模式下，节目内点击【发送】按钮 、屏幕列表中【发送】按钮 、【群发】按钮 ，跳转到屏幕选择界面，选择当前网络下的对应设备后，点击【确定】按钮可以发送成功。

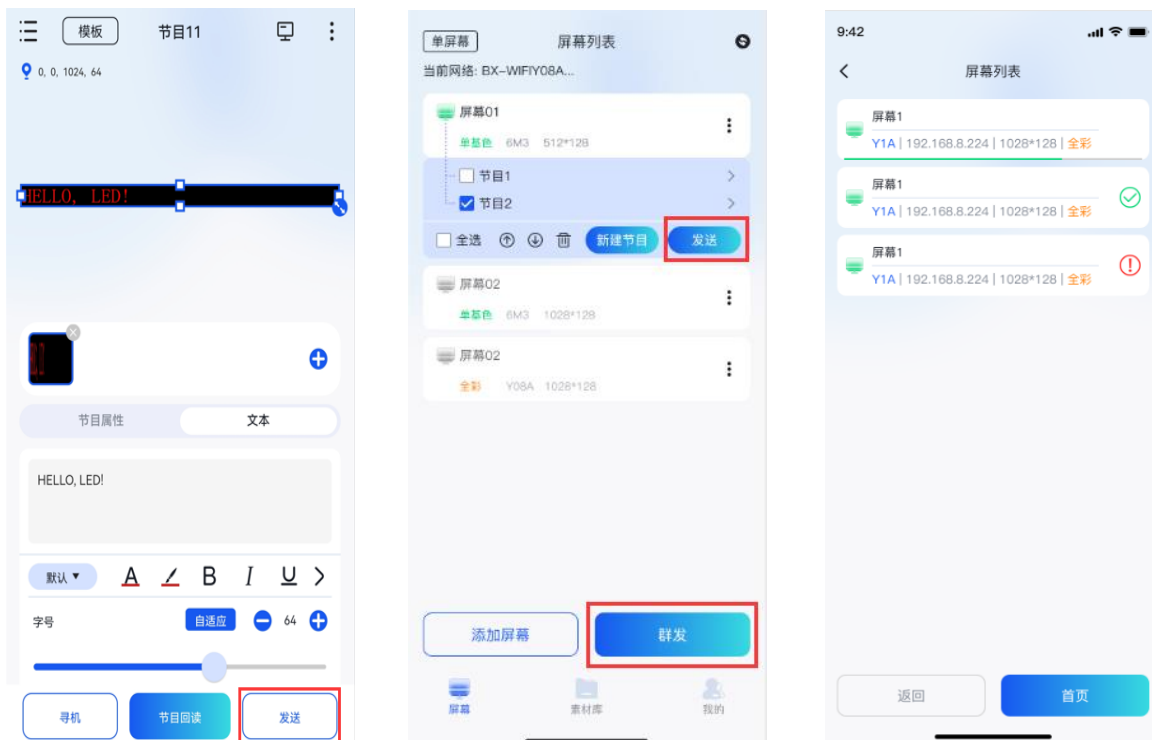

## 设备管理

单屏幕模式下，点击  按钮可进入当前设备列表界面；

多屏幕模式下，在屏幕列表中选择一个屏幕后，点击【设备】即可进入设备管理界面。



可显示控制卡的型号、名称、IP 地址、屏参、固件版本号、条码等信息。




- 【定时开关机】：可设置定时开关的时间。



- 【校时】：可对控制卡校时。
- 【亮度】：可选择手动调亮和分时调亮。



- 【遥控器】：可通过遥控器，控制设备的开关机、音量调节、亮度调节、锁定屏幕以及节目的选择播放。

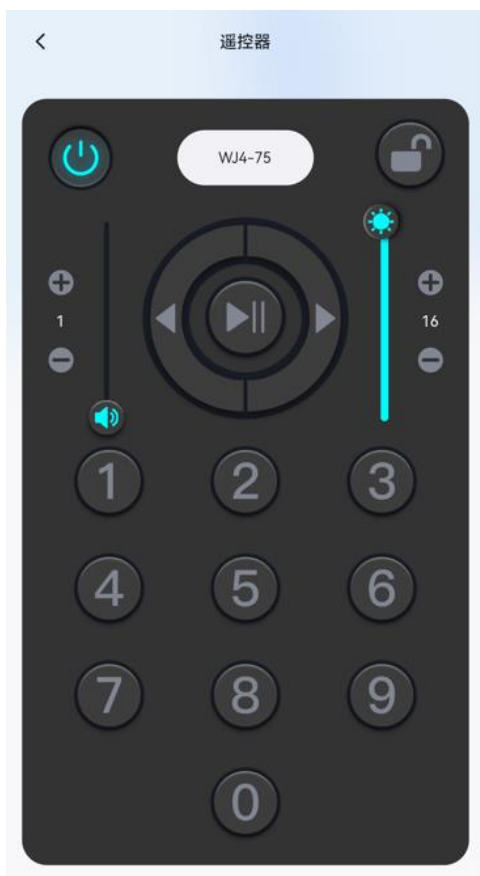

- 【屏幕设置】：可修改控制卡的一些参数  
屏幕大小：宽度、高度、屏型、IP 地址。  
扫描配置：扫描方式、模组列表、驱动芯片、行译码方式。  
高级设置：数据极性、OE 极性、移位时钟、行消隐时间、颜色通道。  
自动扫描：自动扫描配置屏幕参数。

屏幕大小

宽度

512

高度

128

LED屏型

三基色 >

HUB

HUB512 >

IP地址

192.168.88.108

扫描配置

扫描方式

1/16 >

模组列表

16.0 16扫直行 >

驱动芯片

通用芯片 >

行译码方式

无译码

高级设置

数据极性

负极性 >

OE极性

低有效 >

移位时钟

7.1MHz >

行消隐时间

2 >

颜色通道

R-G-B >

模组级联方向

从右向左

自动扫描

参数回读

- 【WiFi 配置】：根据要求修改 AP WiFi 的名称和密码，点击【设置】即可设置成功。

< WiFi配置

AP WiFi名称

BX-WIFI

AP WiFi密码


\*\*\*\*\*

密码长度6-18位，须包含数字、字母、符号至少2种或以上元素

设置

- 【固件管理】：可通过选择查找方式：全部、按连接设备、全彩、单双色查找对应的固件。

点击下载  即可下载固件到本地，点击【使用】  后跳转到设备选择界面，选择对应的设备后即可升级。

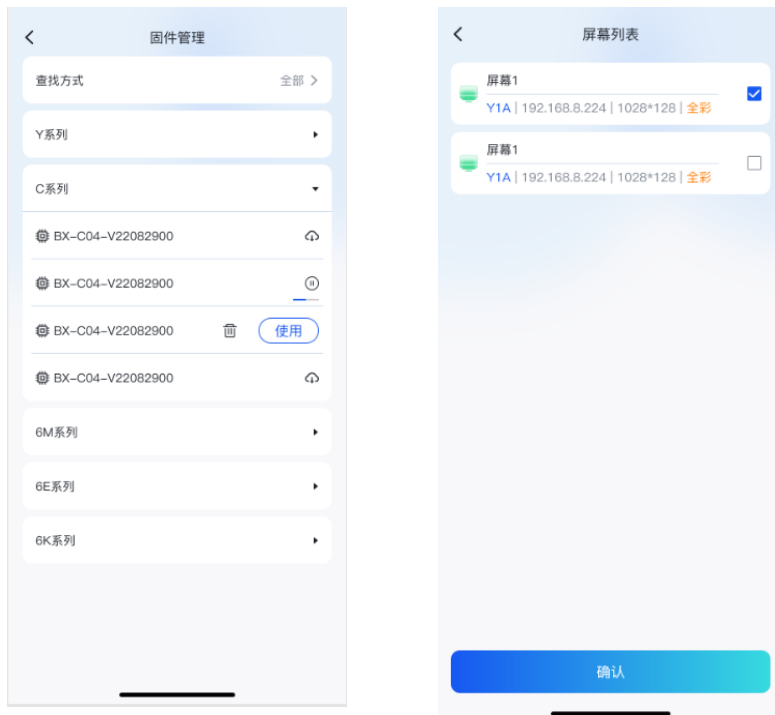


- 【截屏】：可显示当前控制卡在屏幕显示的画面截图，可显示：开关机状态、亮度调整模式、当前亮度等级、屏幕锁定状态、节目锁定状态、控制器时间、输出方式等。






## 素材库



多屏幕模式下，点击  可上传本地相册的视频和图片，也可在节目编辑界面的图片区或视频区上传图片或视频。

在图片区或视频区点击  后，添加路径选择【从素材库中选择】，即可使用素材库中的素材。

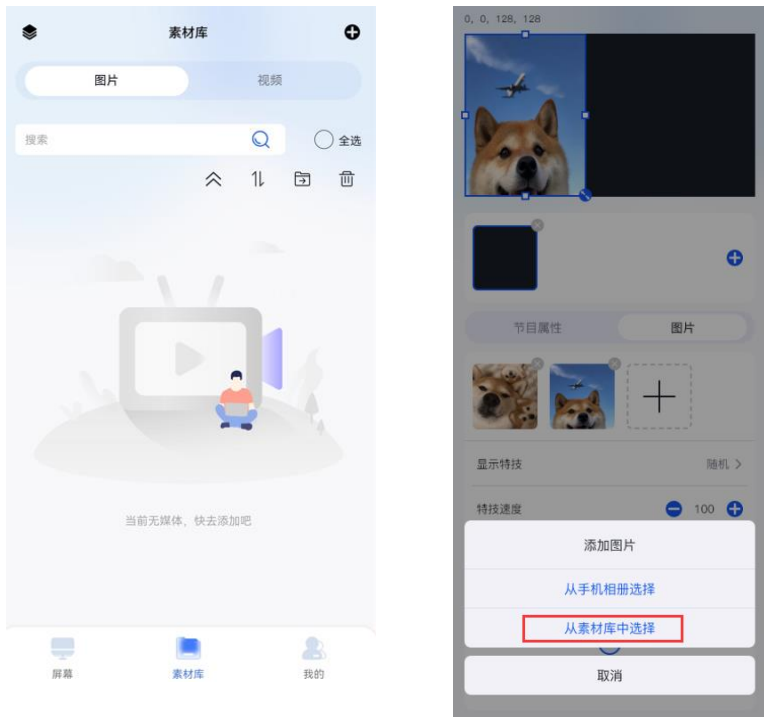

## 我的

- 【连接方式】：可选择本地模式和云模式
- 【语言】：可更改 APP 的语言（中文和英文）
- 【用户协议】、【隐私协议】：随时可查看两个协议
- 【关于我们】：点击可跳转到官网，并展示联系方式
- 【版本号】：可当前 APP 显版本号
- 【清理缓存】：点击可清除本地缓存
- 【账号安全】：可更改头像、用户名、登录密码、手机号、注销手机号。



## **上海仰邦科技股份有限公司**

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：[www.onbonbx.com](http://www.onbonbx.com)

## **昆山光电产业基地**

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号