

用户手册

LCD 控制卡 LedShowSuite 操作说明

版本号：V1.0 发布时间：2024.8.27

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

一. 产品介绍	1
二. 操作步骤	1
1. 添加屏幕	1
(1) 手动加屏	1
(2) 在线搜屏	3
2. 制作节目	4
(1) 添加节目	4
(2) 添加分区	4
(3) HDMI IN 分区	5
3. 其他	6
(1) 工作模式	6


一. 产品介绍

- 高稳定性 采用智慧型电源管理电路支持常用外接设备，接口丰富、性能稳定。7*24 小时不断电
- 高集成度 集成丰富的扩展接口，适用多种场合的应用
- 高清晰度 支持 4K*2K@60fps 超清解码和 4K*2K HDMI 超高清输出，支持多种尺寸、各种分辨率裁剪屏、视频和图片格式
- 灵活通讯 支持 WiFi/U 盘/网口/蓝牙/TF 卡
- 远程控制 支持互联网远程管理
- 手机信发 支持手机无限信发
- 区域丰富 支持图文、字幕、时钟、倒计时、流媒体等区域画面叠加显示

二. 操作步骤


1. 添加屏幕

LCD 控制卡两种添加方式

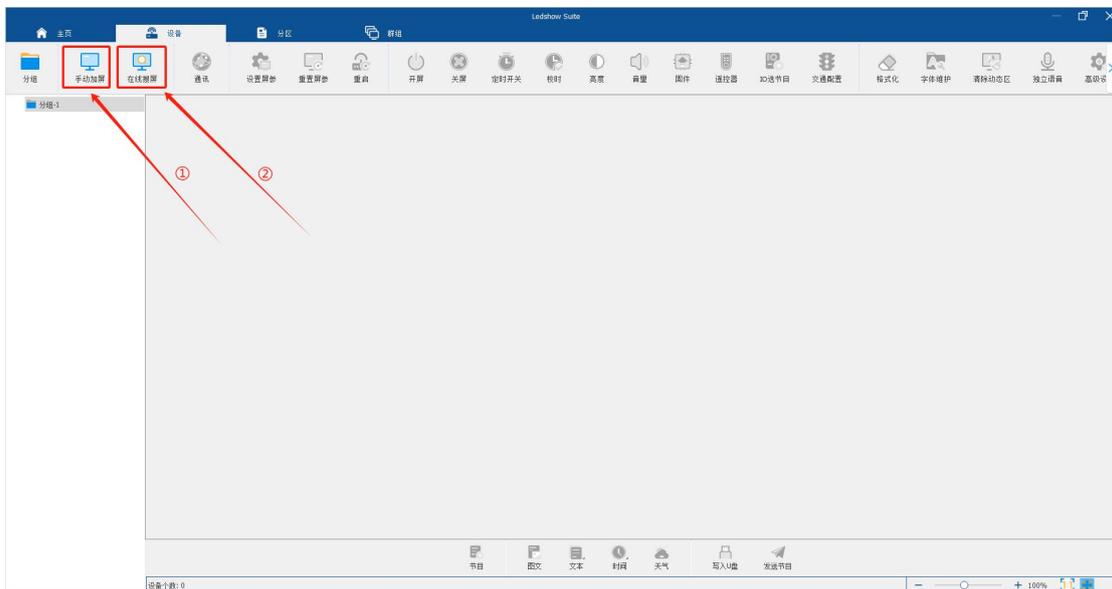


(1) 手动加屏


点击“手动加屏”，选择 LCD 主板系列，并选择需要的控制卡型号，点击“添加”按钮；

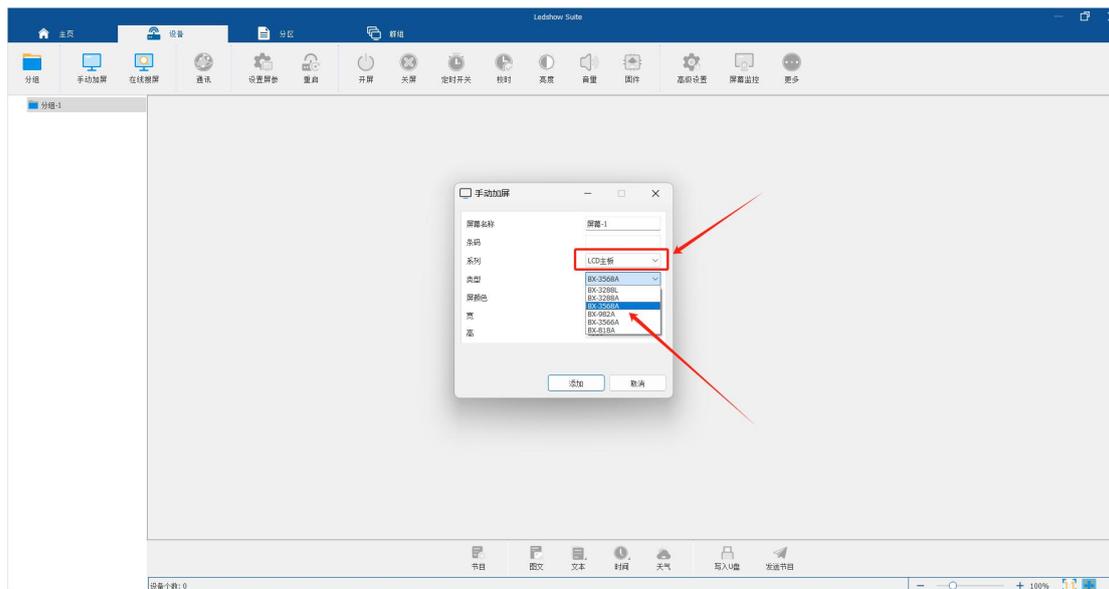

点击“通讯”，并选择对应的通讯方式（LCD 控制卡目前支持以太网、WiFi AP、WiFi STA 三种通讯方式），或选择“网络配置”对通讯方式进行配置，完成网络配置及通讯方式选择后点击“确定”；

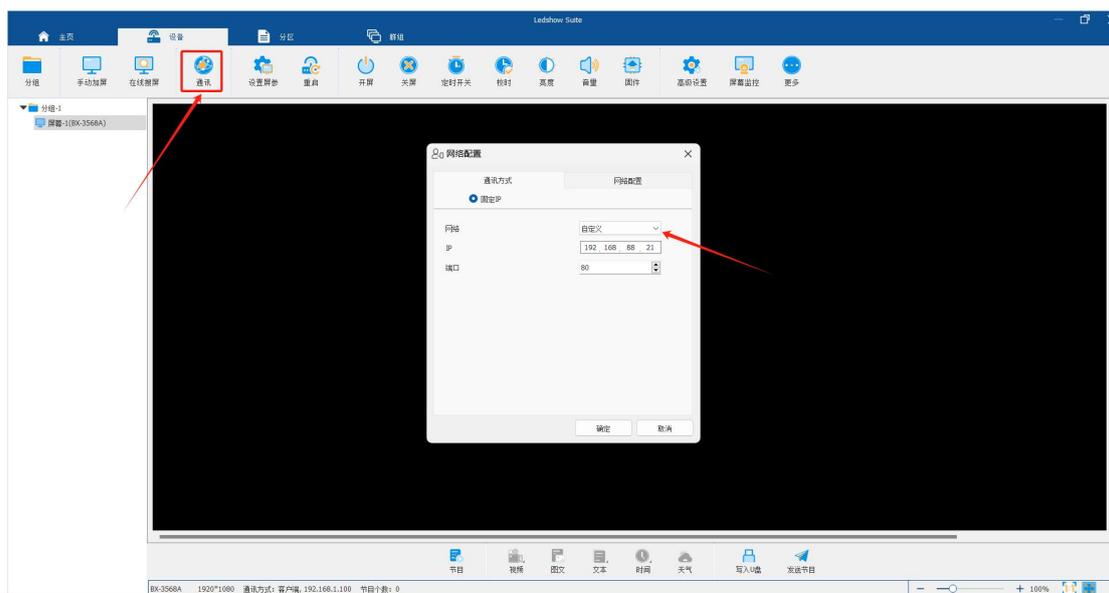


点击“校时”，确认 LCD 控制已成功通讯；

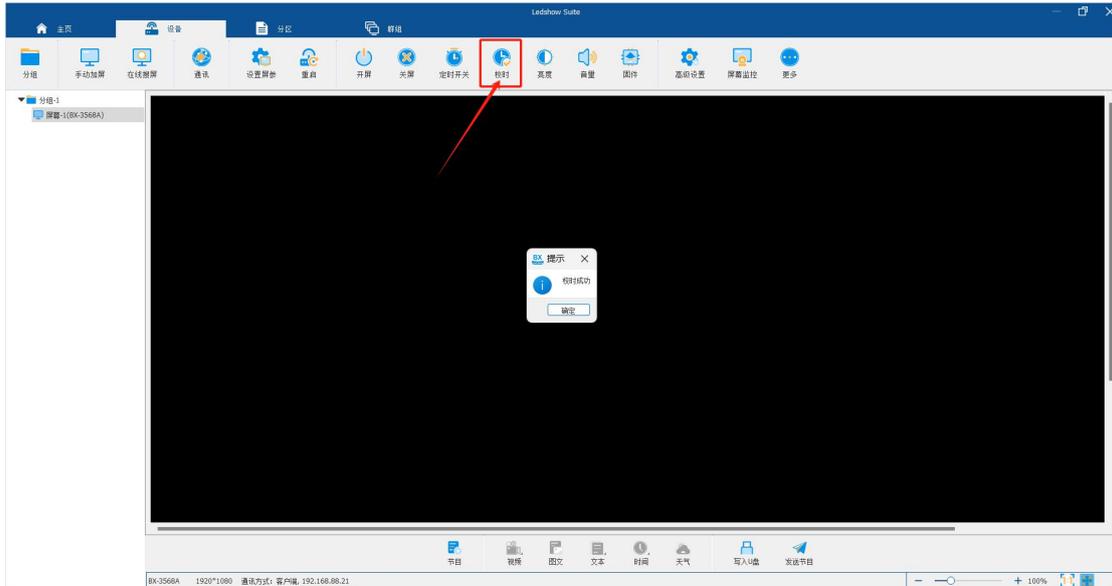


(2) 在线搜屏

点击“在线搜屏”，选择已经连接的 LCD 控制卡，点击“添加”；

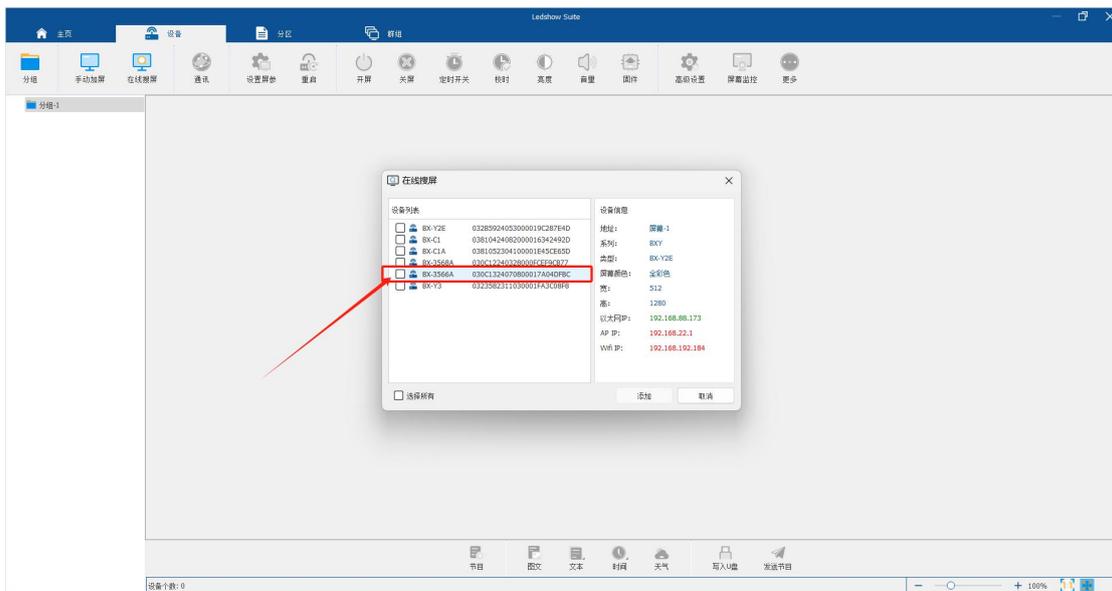

点击“通讯”，并选择对应的通讯方式（LCD 控制卡目前支持以太网、WiFi AP、WiFi STA 三种通讯方式），或选择“网络配置”对通讯方式进行配置，完成网络配置及通讯方式选择后点击“确定”；


点击“校时”，确认 LCD 控制已成功通讯；

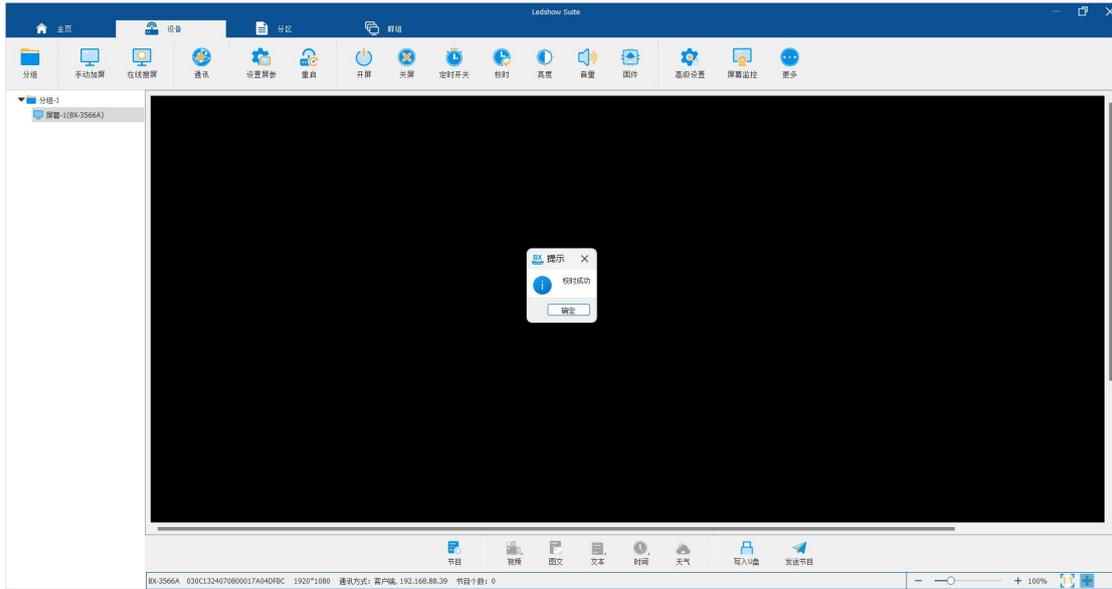

2. 制作节目


(1) 添加节目

选择“分区”后，点击节目，为当前已选中的控制卡添加节目；

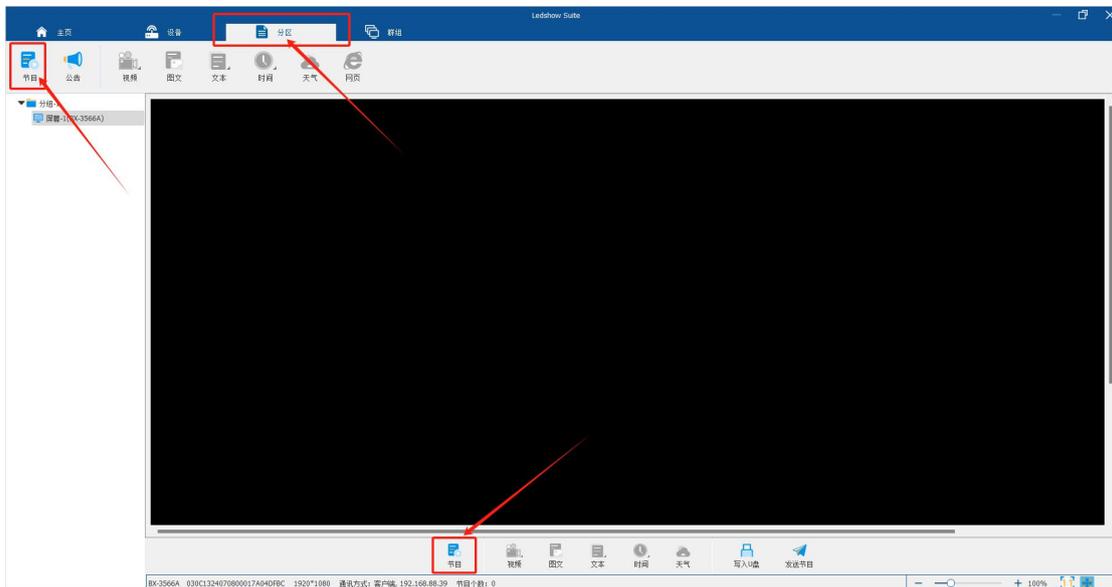


(2) 添加分区

目前 LCD 控制卡支持视频（视频、HDMI IN）、图文、文本（简单字幕、富文本字幕、竖向文本）、时间（时钟、表盘、农历、计时器）、天气、网页分区，并支持区域叠加显示，可根据需求自行添加分区进行内容搭配；

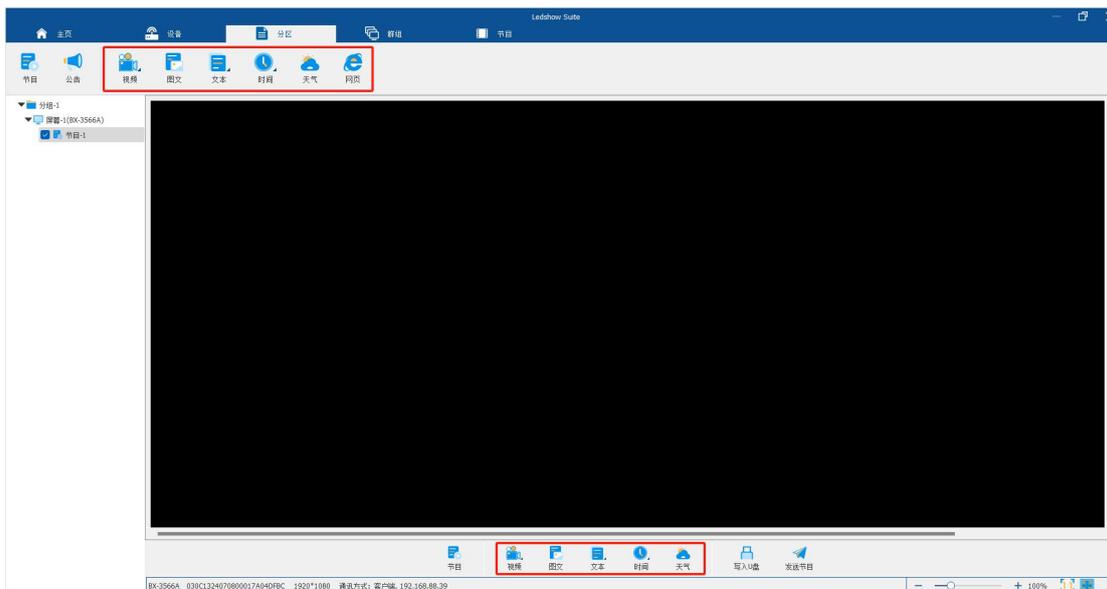


完成编辑后，点击“发送节目”完成节目发送

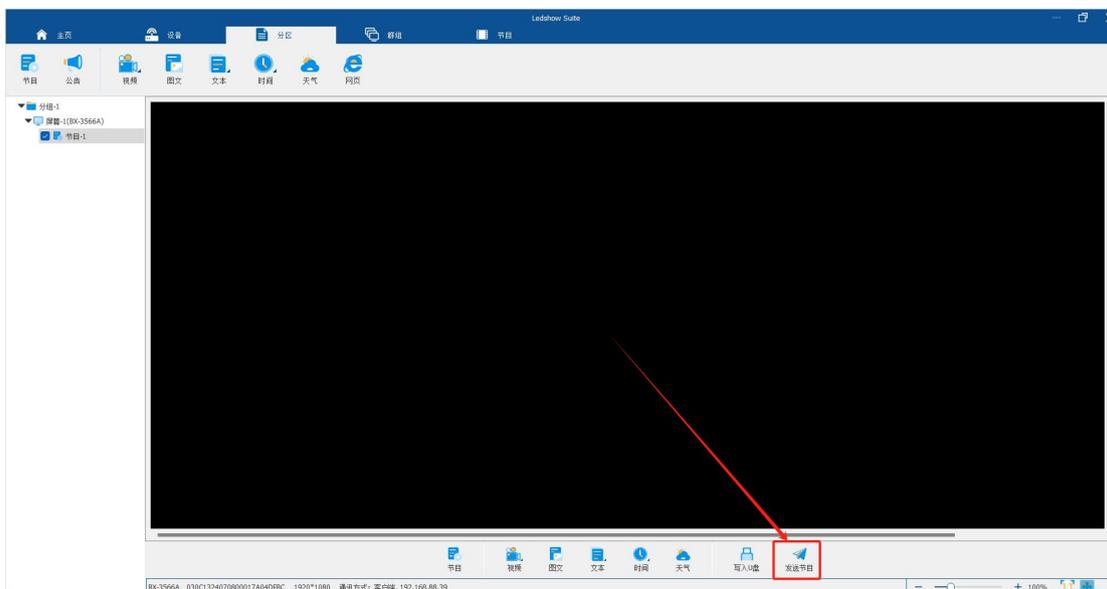

(3) HDMI IN 分区

LCD 控制卡支持添加“HDMI IN”分区，点击“视频”分区并选择“HDMI IN”添加“HDMI IN”分区。并通过 HDMI 连接线，将控制卡与信号源连接，实现画面同步传输

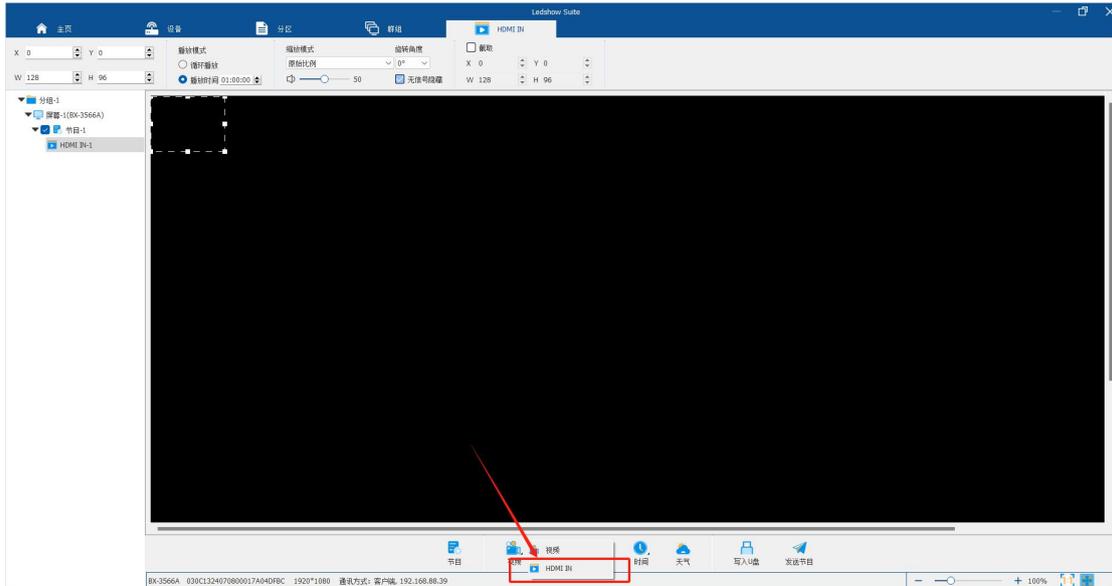

3. 其他

(1) 工作模式

选择“设备” - “高级设置” - “工作模式”，切换同步或异步工作模式。

LCD 控制卡支持同步/异步两种工作模式，同步模式可通过 HDMI 线实现画面同步传输；异步模式可通过 LedShowSuite 异步软件编辑节目，发送异步节目。

