

LED 控制卡

产品使用手册



使用本LED控制卡之前，请先仔细阅读此产品规格书并将之妥善保存以备日后参考。

为LED产业的繁荣发展而努力和奉献！

6a&g 系列

声明

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容。不得将本手册以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、营利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

使用指南	1
控制卡设置	1
第 1 步 设置通讯模式	1
第 2 步 GPRS 配置	1
登陆管理平台.....	2
第 1 步 登录.....	2
第 2 步 新建节目	3
第 3 步 添加节目	4
第 4 步 编辑节目	4
第 5 步 发布节目	5

使用指南


BX-6A&G 系列将 BX-6A 系列产品和第三代无线通讯模块产品 BX-3GPRS 高度集成,产品全面具备 BX-6A 系列的产品功能和特点。无需外接 3GPRS 天线,省去安装固定 3GPRS 天线的步骤,使产品在安装和维护方面更加简单,并且也大大提高了产品的性能。

BX-6A&G 系列控制器支持两种设置方式,U 盘设置和短信设置。目前推荐使用 U 盘设置方式,操作简便快捷,下面以 U 盘设置方式为例介绍如何使用 BX-6A&G 控制器在 WEB 模式发送节目。

控制卡设置

第 1 步 设置通讯模式

启动LedshowTW 2017软件后,点击菜单栏的“设置”->“设置屏参”->输入密码“888”后进入“设置屏参”界面。在“控制组件”下选择对应的控制器系列以及控制器型号,“通讯模式”选择“WEB服务器”。

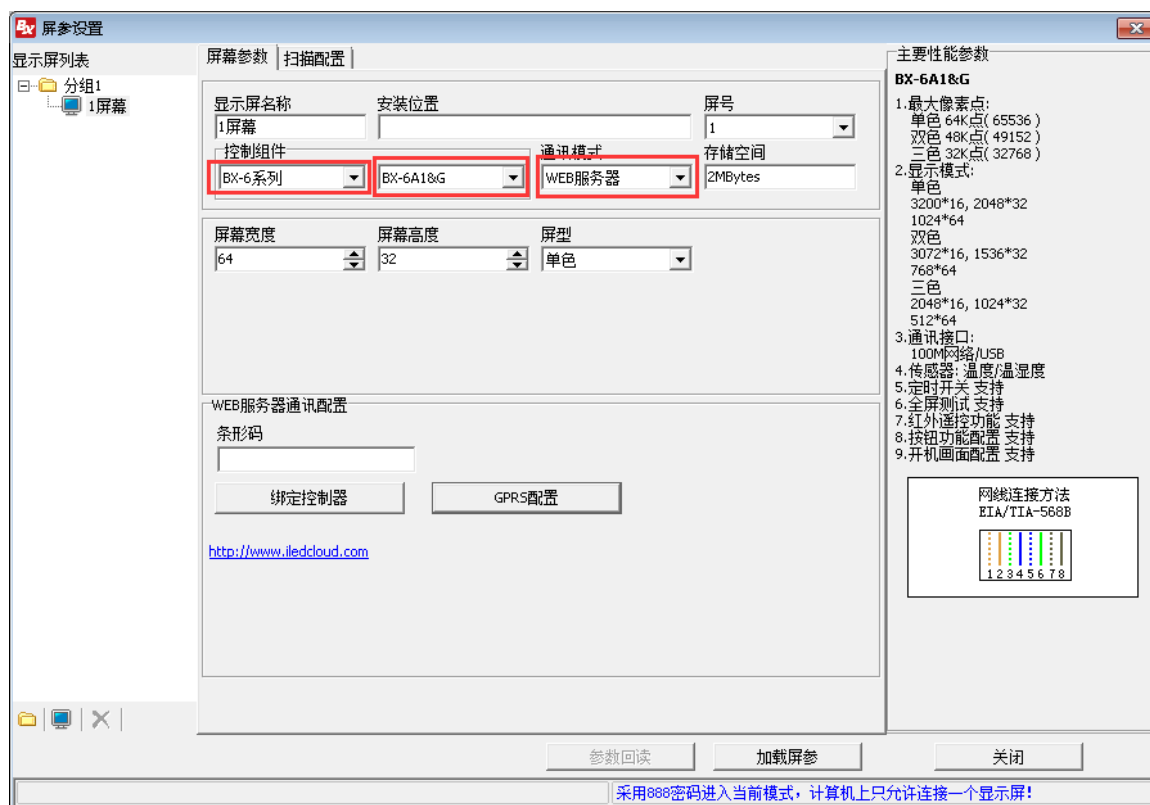

第 2 步 GPRS 配置

首先,请将一个 U 盘插入电脑,然后点击“屏参设置”页面下方的“GPRS 配置”,进入 GPRS 参数的设置。




需要操作以下几个步骤：

1. 在 APN 的下拉列表中选择手机网络运营商，“CMNET”是上海移动，“UNINET”是上海联通。根据实际情况选择对应的手机网络运营商。
2. 在用户名后输入用户在云平台 www.iledcloud.com 中注册的账户名，这样可以同步将用户在 Ledshow TW 2017 软件中设置的控制卡与云平台的账户绑定，方便用户在云平台进行节目的管理。如果此处用户名为空，则无法实现控制卡与云平台的账户绑定，用户需要登录 iledcloud 云平台后，再自行绑定控制卡。
3. 在“当前 USB 设备”下拉列表中选择 U 盘，点击“保存”将参数保存到 U 盘，参数保存完成后，将 U 盘从电脑中退出拔下后，将 U 盘插入控制卡的 USB 接口。直到显示屏提示“设置成功”则设置完成。设置完成，可以使用云平台直接编辑节目发送。

登陆管理平台

第 1 步 登录

打开网页在地址栏中输入：www.iledcloud.com，进入到 iledcloud 信息管理平台登录界面

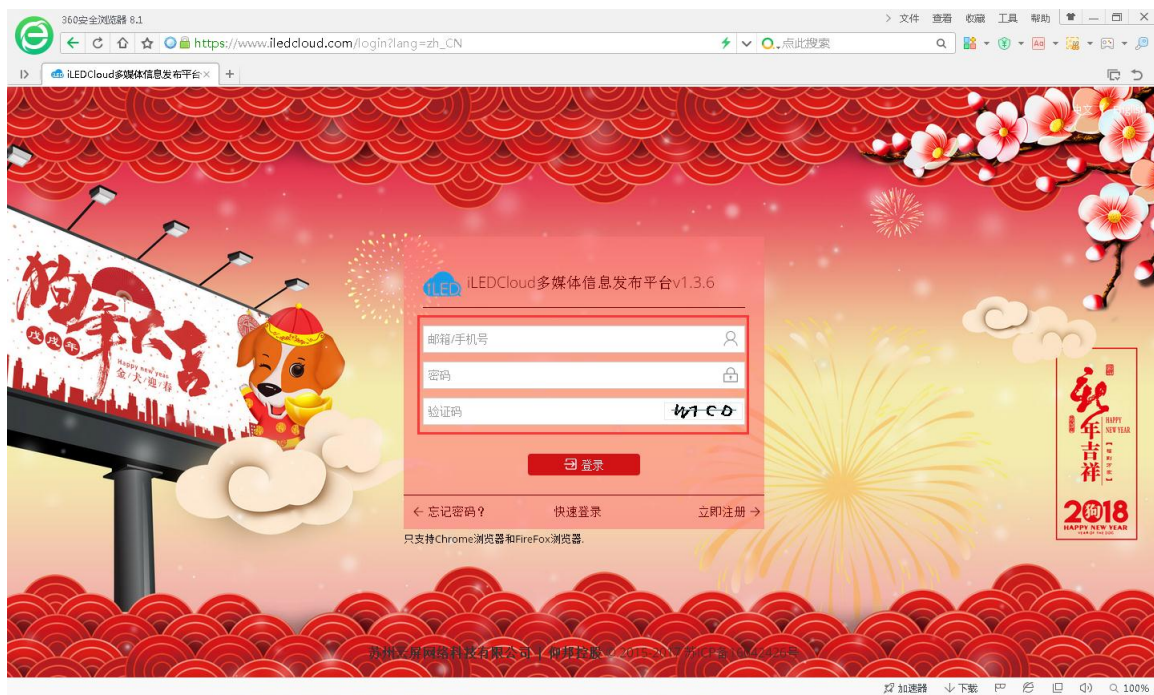

在控制器在线的情况下，打开并登陆 LED 显示屏信息管理平台 www.iledcloud.com，如果设备已经成功联网，用户可直接在资源管理下的素材管理列表下的屏管理中看到用户已经绑定的所有控制卡，并且还能够看到每块控制卡的设备 ID、设备名称、屏幕的宽度、高度以及上线状态等参数，如果需要对屏幕名称或者屏幕参数进行修改可以点击。“在线”列下的绿色图标表示该控制器在线。




第 2 步 新建节目

切换到“节目管理”，点击“节目制作”，在“创建新节目”对话框选中对应的控制卡厂商、产品系列，然后勾选具体的设备，最后点击“完成”。




第3步 添加节目

新建节目后，页面直接进入编辑节目页面，可添加多个区域、图片、视频、文本等，编辑好节目后点击左上角的“保存”按钮。

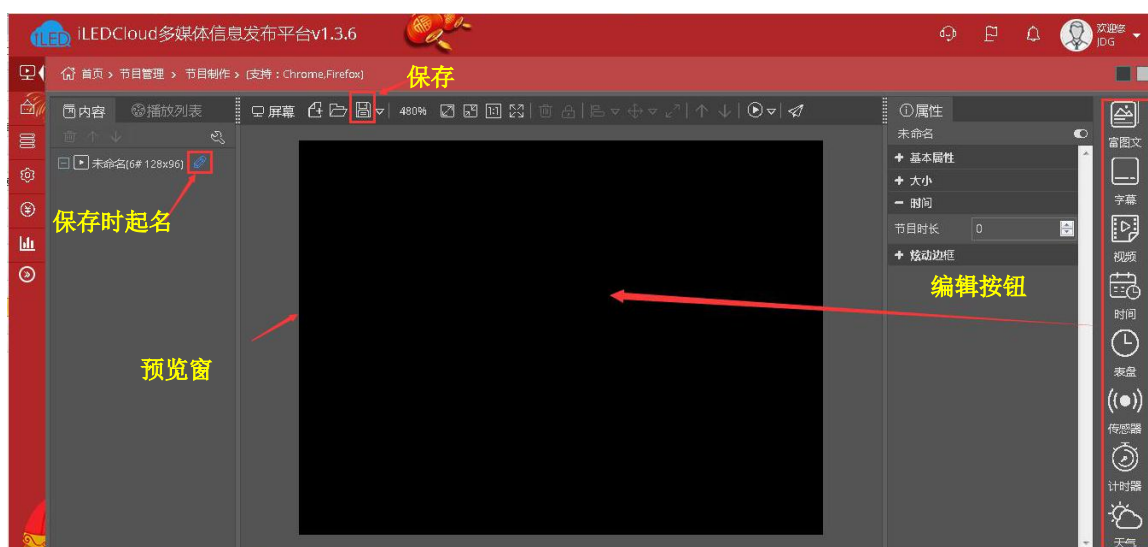


第4步 编辑节目

点击界面右侧的编辑按钮，例如添加一个表盘，点击  后，在预览窗点击添加即可。


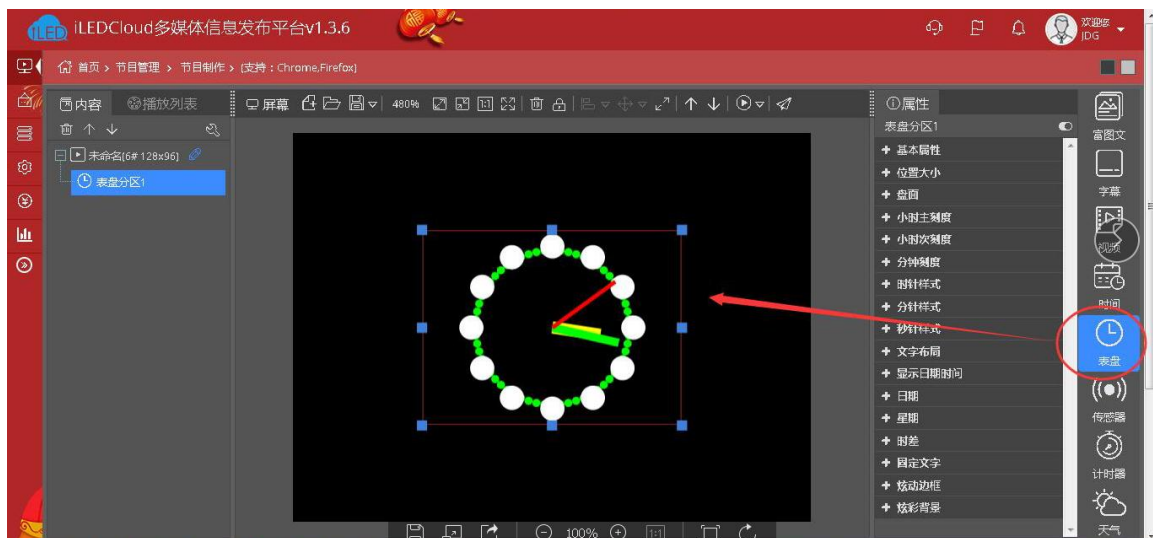


第5步 发布节目

节目添加完成后，点击节目发布按钮

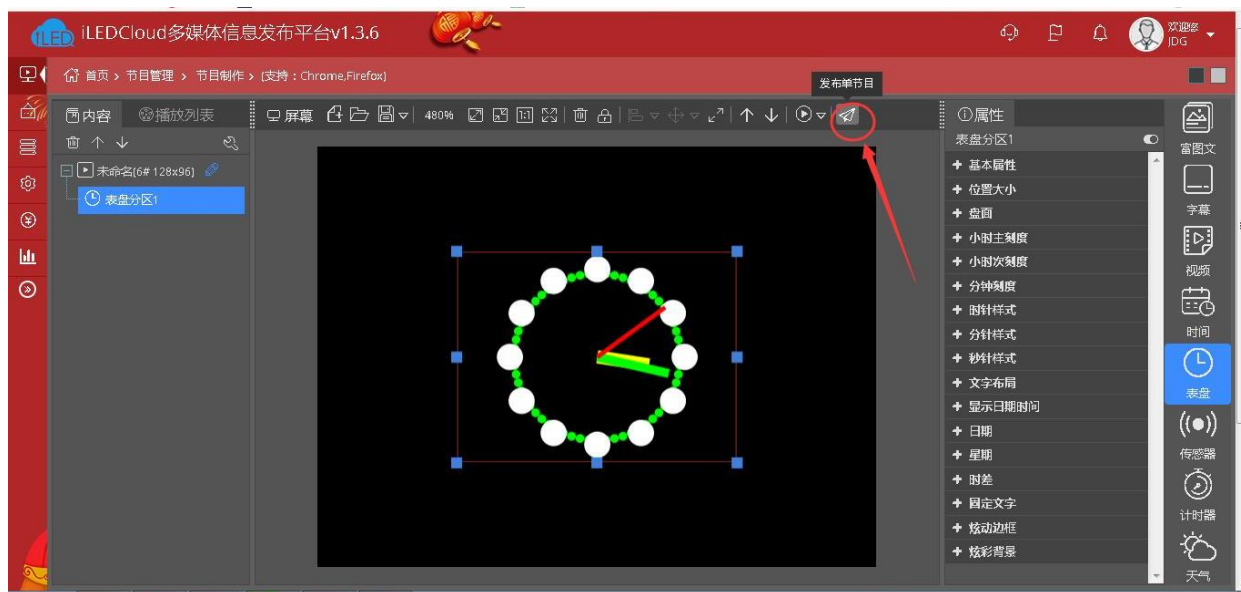

在弹出的对话框中点击“确定”后，在“节目名称”中输入一个名称。

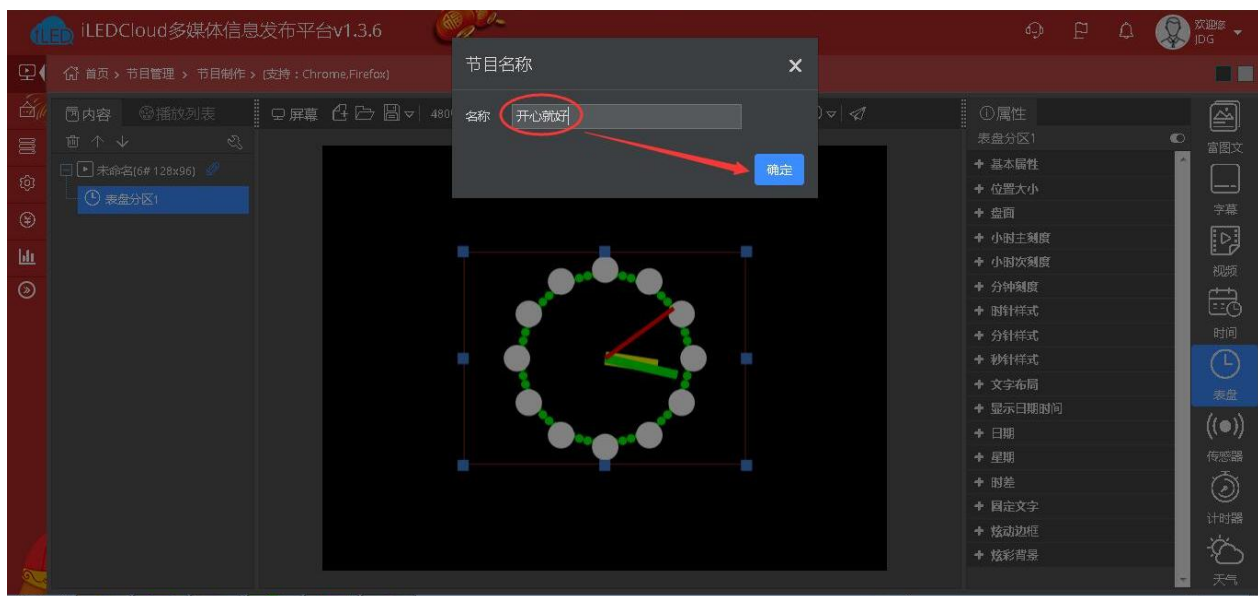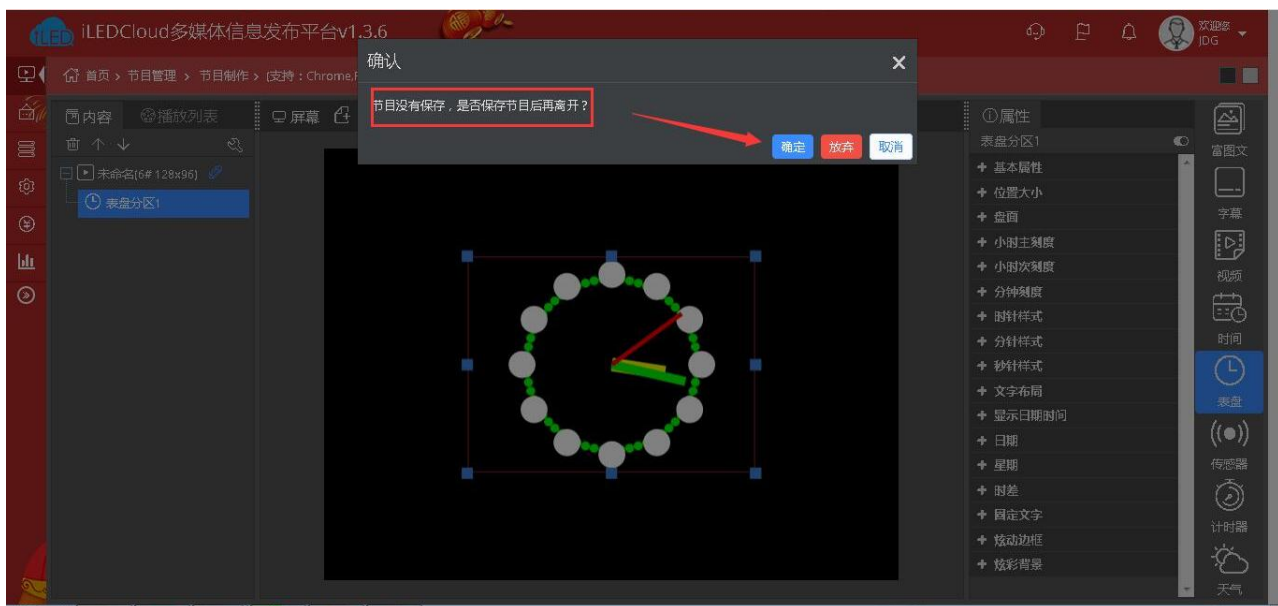

弹出选择发送需要发送的控制器选择界面，选中需要发送的控制器后点击确定即可发送成功。



上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

电话：021-64955136

传真：021-64955166

网址：www.onbonbx.com

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）

地址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号

订单热线：0512-36912677/88/99

技术热线：0512-36912678/79/80/81/82/87

国际业务部（仅受理国际业务）

Tel: 0086-15921814956 0086-15800379719

Email: onbon@onbonbx.com

二次开发

电话：0512-66589212

邮箱：dev@onbonbx.com

云平台 iLEDCloud

网址：<http://www.iledcloud.com/>



仰邦科技官方微信号



仰邦科技手机官网 APP